

Родер P-TENTS

PARTY TENT 0300/229/284 и 0400/229/301

Ширина

300 см / 400 см

Высота стены

229 см

Высота в коньке

284 см / 301 см

Угол наклона крыши

20°

Длина модуля (шаг ферм)

300 см

Самая длинная деталь

330 см / 430 см

Минимально допустимая длина тента

600 см

Максимально допустимая длина тента

Не ограничена




Основной профиль

81 x 48 x 3 мм

возможен 94 x 48 x 3 мм

Угловое соединение стропила и боковой опорной стойки

Внутреннее стальное

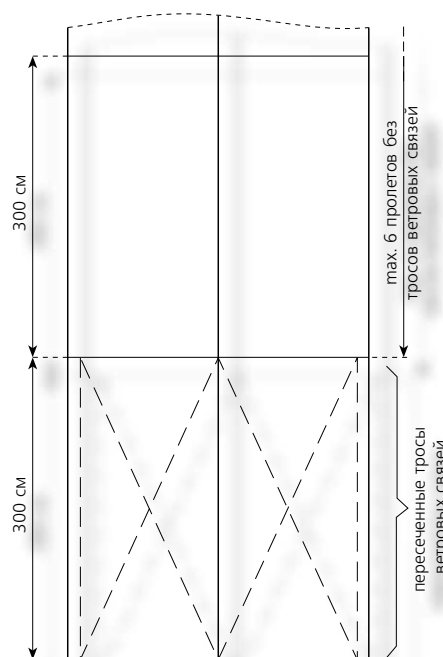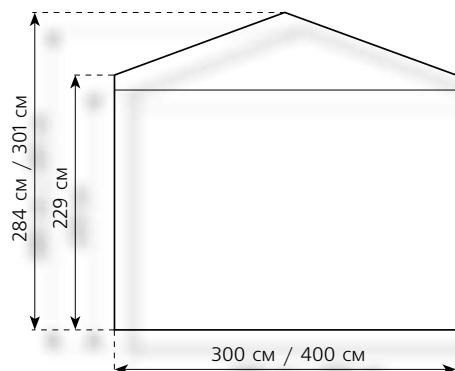

Максимально допустимая скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/м²

Варианты пристроек/удлинения

Возможна боковая пристройка (max 3м и 3 модуля) с одной или двух сторон

Варианты исполнения пола

Деревянный пол с основой из стали или деревянного бруса
Алюминиевый кассетный пол с покрытием из фанеры или алюминия
Компакт - пол

Тентовое покрытие

RODER No. 1: ПВХ-покрытие на полиэстеровой сетке, с добавками препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, M2, по ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 30402-96 B2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1

Дополнительные опции

При использовании Компакт-пола или деревянного пола с основой из стали и специальных утяжелителей можно не выполнять крепление конструкции к земле
Вместо ветровых связей стен могут использоваться порталные балки